МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
MINSK AUTOMOBILE PLANT

КАТАЛОГ АВТОТЕХНИКИ
VEHICLES CATALOGUE

ЕВРО-4
ЕВРО-5

СОДЕРЖАНИЕ
CONTENTS

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ / DROP-SIDE TRUCKS	4
МАЗ-4371W1; МАЗ-4371W2; МАЗ-4371P2 / MAZ-4371W1; MAZ-4371W2; MAZ-4371P2	5-6
МАЗ-4371V2 / MAZ-4371V2	7
МАЗ-5340B3 / MAZ-5340B3	8-9
МАЗ-5340B5 / MAZ-5340B5	10-11
МАЗ-5340W6 / MAZ-5340W6	12
МАЗ-534019; МАЗ-5340E9 / MAZ-534019; MAZ-5340E9	13
МАЗ-6310E9; МАЗ-631019 / MAZ-6310E9; MAZ-631019	14
МАЗ-6312W6 / MAZ-6312W6	15
МАЗ-6312B9 / MAZ-6312B9	16-17
МАЗ-6317X5 / MAZ-6317X5	18
СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ / FIFTH-WHEEL TRUCKS	19
МАЗ-5440B3 / MAZ-5440B3	20
МАЗ-5440B5 / MAZ-5440B5	21
МАЗ-5440B9 / MAZ-5440B9	22
МАЗ-5440B9 с гидроотбором / MAZ-5440B9 with hydraulic PTO	23
МАЗ-544019; МАЗ-5440E9 / MAZ-544019; MAZ-5440E9	24
МАЗ-5440E9 с гидроотбором / MAZ-5440E9 with hydraulic PTO	25
МАЗ-5440W8 / MAZ-5440W8	26
МАЗ-6430B9 с гидроотбором / MAZ-6430B9 with hydraulic PTO	27
МАЗ-6430B9 / MAZ-6430B9	28
МАЗ-6425X9 / MAZ-6425X9	29-30
САМОСВАЛЫ / DUMP TRUCKS	31
МАЗ-4571P2 / MAZ-4571P2	32
МАЗ-5550B2; МАЗ-5550B3 / MAZ-5550B2; MAZ-5550B3	33
МАЗ-5550B5 / MAZ-5550B5	34
МАЗ-5550V3 / MAZ-5550V3	35
МАЗ-5550V5 / MAZ-5550V5	36
МАЗ-5551W3 / MAZ-5551W3	37
МАЗ-5516W4 / MAZ-5516W4	38
МАЗ-6501B5 / MAZ-6501B5	39
МАЗ-6501B9 / MAZ-6501B9	40
МАЗ-6501B9 платформа с распашными бортами; с верхней навеской бортов / MAZ-6501B9 platform with hinged sides; with top hitch of sides	41
МАЗ-6501V6 / MAZ-6501V6	42
МАЗ-6501W6 / MAZ-6501W6	43
МАЗ-650119; МАЗ-6501E9 / MAZ-650119; MAZ-6501E9	44
МАЗ-6517X5 / MAZ-6517X5	45
МАЗ-6517X9 / MAZ-6517X9	46
МАЗ-6516B9 / MAZ-6516B9	47
МАЗ-6516V8 / MAZ-6516V8	48
МАЗ-6516W8 / MAZ-6516W8	49

СОДЕРЖАНИЕ
CONTENTS

ШАССИ / TRUCK CHASSIS	**50**
МАЗ-4371Р2 / MAZ-4371P2	51
МАЗ-4371W1; МАЗ-4371W2 / MAZ-4371W1; MAZ-4371W2	52
МАЗ-4371V2 / MAZ-4371V2	53
МАЗ-4380W2; МАЗ-4380Р2 / MAZ-4380W2; MAZ-4380P2	54
МАЗ-4570W1 /MAZ-4570W1	55
МАЗ-5337W3; МАЗ-5551W3 / MAZ-5337W3; MAZ-5551W3	56
МАЗ-5340В2 / MAZ-5340B2	57
МАЗ-5340В3 / MAZ-5340B3	58
МАЗ-5340В5 / MAZ-5340B5	59
МАЗ-5340V4 / MAZ-5340V4	60
МАЗ-5550В2; МАЗ-5550В3 / MAZ-5550B2; MAZ-5550B3	61
МАЗ-5316Х5 / MAZ-5316X5	62
МАЗ-5434Х3 / MAZ-5434X3	63
МАЗ-6303W4 / MAZ-6303W4	64
МАЗ-6312В3 / MAZ-6312B3	65
МАЗ-6312В5 / MAZ-6312B5	66-67
МАЗ-6312В9 / MAZ-6312B9	68
МАЗ-6312V5 / MAZ-6312V5	69
МАЗ-6501В5; МАЗ-6501W6 / MAZ-6501B5; MAZ-6501W6	70
МАЗ-6317Х5; МАЗ-6317Х9 / MAZ-6317X5; MAZ-6317X9	71
МАЗ-6516В9; МАЗ-6516W8; МАЗ-6516V8 / MAZ-6516B9; MAZ-6516W8; MAZ-6516V8	72
ЛЕСОВОЗНАЯ АВТОТЕХНИКА / TIMBER TRUCKS	**73**
МАЗ-6312В9 / MAZ-6312B9	74
МАЗ-6317Х9 / MAZ-6317X9	75-76

СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ
MIDDLE-TONNAGE TRUCKS

Предназначены для городских и пригородных перевозок различных грузов, возможно использование в составе автопоезда

Designed for city and regional transportation of different cargos; use in a road train is possible

(4x2)

МАЗ / MAZ
-4371W1-421, 431 -4371W1-422, 432
-4371W2-431, 432 -4371P2-431, 432

	-4371W1-421(-431)-000 (-4371W1-422(-432)-000)	-4371W2-431-000 (-4371W2-432-000)	-4371P2-431-000 (-4371P2-432-000)
Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	10100	10100	10100
Распределение тех. допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	3800	3800	3800
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	6300	6300	6300
Полная масса автомобиля в снаряж. состоянии, кг / *Fully equipped truck weight,kg*	5500 (5600)	5500 (5600)	
Распределение снаряж. массы / *Distribution of equipped weight*			
- на переднюю ось, кг / *on front axle, kg*	3150 (3200)	3150 (3200)	3150 (3200)
- на задний мост, кг / *on rear axle, kg*	2350 (2400)	2350 (2400)	2350 (2400)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	4450 (4350)	4450 (4350)	4450 (4350)
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3700 (4200)	3700 (4200)	3700 (4200)
Объем платформы, м³ / *Volume of a platform, m³*	30 (35)	30 (35)	30 (35)
Двигатель / *Engine*	Cummins ISF 3.8e4168	Cummins 4ISBe4185	ММЗ Д-245.35E4
Мощность двигателя, кВт / л.с.) / *Power, kW / hp*	122 / 166	130 / 177	124 / 169
Коробка передач / *Gearbox*	FAST GEAR 6J70TA	FAST GEAR 6J70TA	FAST GEAR 6J70T
Число передач КП / *Number of gears*	6	6	6
Передаточное число ведущего моста / *Axle ratio*	3,45 (3,9*)	3,45 (3,9*)	3,9 (4,44*)
Макс. скорость(с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Max. speed (with electric speed limiter), km/h*	85	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200	200	200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	235/75R17,5	235/75R17,5	235/75R17,5
Кабина / *Cab*	малая, 3-х местная /*small, 3 seats*	малая, 2-х местная /*small, 2 seats*	
Тип платформы / *Platform type*	Тентовая платформа с задним пологом / *Awning platform*		

*) для автопоезда / *for road train*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

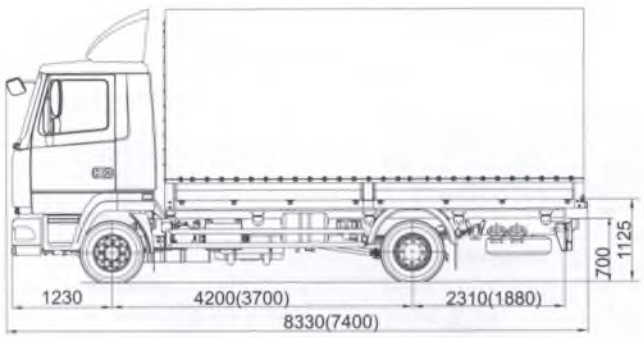

СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ
MIDDLE-TONNAGE TRUCKS

Предназначены для городских и пригородных перевозок различных грузов

Designed for city and regional transportation of different cargos

(4x2)

МАЗ / MAZ

-4371W1-428, 429 -4371W2-428, 429
-4371P2-428, 429

	-4371W1-428-000 (-4371W1-429-000)	-4371W2-428-000 (-4371W2-429-000)	-4371P2-428-000 (-4371P2-429-000)
Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	10100	10100	10100
Распределение тех. допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	3800	3800	3800
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	6300	6300	6300
Полная масса автомобиля в снаряж. состоянии, кг / *Fully equipped truck weight,kg*	5200(5100)	5200 (5100)	5200 (5100)
Распределение снаряж. массы / *Distribution of equipped weight*			
- на переднюю ось, кг / *on front axle, kg*	3100 (3050)	3100 (3050)	3100 (3050)
- на задний мост, кг / *on rear axle, kg*	2100 (2050)	2100 (2050)	2100 (2050)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible capacity, kg*	4750(4850)	4750 (4850)	4750 (4850)
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	4200 (3700)	4200 (3700)	4200 (3700)
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	30 (35)	30 (35)	30 (35)
Двигатель / *Engine*	Cummins ISF 3.8e4168	Cummins 4ISBe4 185	ММЗ Д-245.35E4
Мощность двигателя, кВт / л.с.) / *Power, kW / hp*	122 / 166	130 / 177	124 / 169
Коробка передач / *Gearbox*	FAST GEAR 6J70TA	FAST GEAR 6J70TA	FAST GEAR 6J70T
Число передач КП / *Number of gears*	6	6	6
Передаточное число ведущего моста / *Axle ratio*	3,45	3,45	3,9
Макс.скорость(с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Max. speed (with electric speed limiter), km/h*	85	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200	200	200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	235/75R17,5	235/75R17,5	235/75R17,5
Кабина / *Cab*	малая, 3-х местная / *small, 3 seats*	малая, 2-х местная / *small, 2 seats*	
Тип платформы / *Platform type*			Бортовая / *Drop-side*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

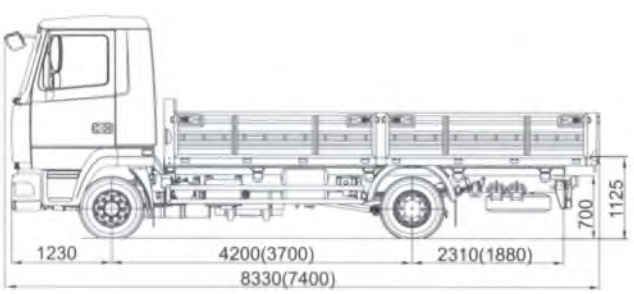



СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ
MIDDLE-TONNAGE TRUCKS

Предназначены для городских и пригородных перевозок различных грузов, возможно использование в составе автопоезда

Designed for city and regional transportation of different cargos; use in a road train is possible

(4x2)
МАЗ / MAZ
-4371V2-531, -532
-4371V2-528, -529
-4371V2-550, -551

	-4371V2-531-000 (-4371V2-532-000)	-4371V2-528-000 (-4371V2-529-000)
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	17300	
Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	10100	10100
Распределение тех. допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	3800	3800
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	6300	6300
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Fully equipped truck weight,kg*	5500 (5600)	5100 (5200)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	4450 (4350)	4850 (4750)
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3700 (4200)	4200 (3700)
Объем платформы, м³ / *Volume of a platform, m³*	30 (35)	15 (13)
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimension, mm*	5300x2480x2305	6220x2480x536
Двигатель / *Engine*	MAN D0834FL64 (Euro-5)	MAN D0834FL64 (Euro-5)
Мощность двигателя, кВт / л.с.) / *Power, kW / hp*	132 / 180	132 / 180
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 6S8000TO	ZF 6S800TO
Число передач КП / *Number of gears*	6	6
Макс. скорость(с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Max. speed (with electric speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200	200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	235/75R17,5	235/75R17,5
Кабина / *Cab*	малая, 3-х местная /*small, 3 seats*	
Тип платформы / *Platform type*	Тентованная / *Awning*	Бортовая / *Drop-side*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

-4371V2-531-000
-4371V2-532-000

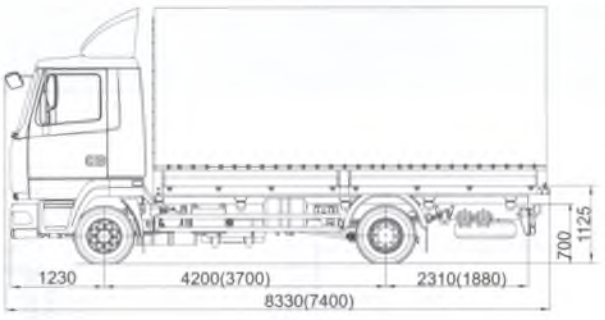

-4371V2-528-000
-4371V2-529-000

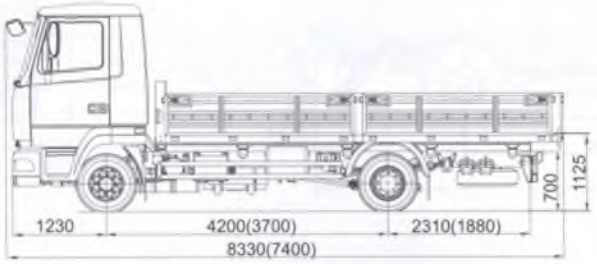

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargos; use in road train is possible

(4x2)

МАЗ / MAZ
-5340В3-420
-5340В3-470

	-5340В3-420-000 (-5340В3-470-000)
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	36000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight,kg*	8620
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг / *Technically permissible capacity of truck, kg*	10230
Объем платформы, м³ / *Volume of a platform, m³*	38,74
Площадь платформы, м кв / *Platform area, sq.m.*	15,25
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ- 5361
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	198/270
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 9S1310 TO (9JS135TA)
Число передач КП / *Number of gears*	9
Передаточное число ведущего моста / *Axle ratio*	4,2
Задняя подвеска / *Rear suspension*	Рессорная, малолистовая со стабилизатором/ *few-leaf spring with stabilizer*
Максимальная скорость, км/ч / *High speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая 6501 / *Small 6501*
Тип платформы / *Platform type*	Тентованная с задним пологом / *Awning, with rear curtain*
Особенности комплектации / *Kitting features*	Пневмо- электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка / *Pneumatic and electric outlets for trailer connection, gapless coupling*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Возможна установка топливного бака 300л. / Installation of 300 l fuel tank is possible.

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

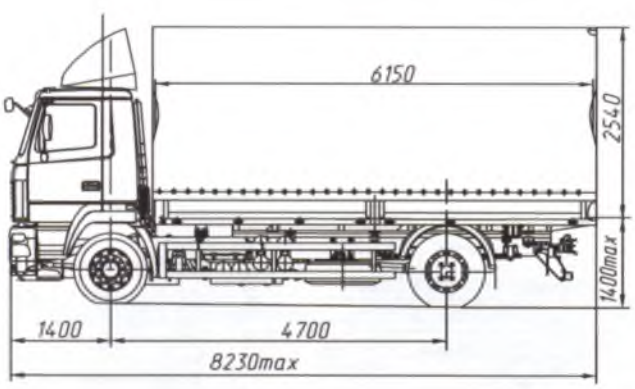

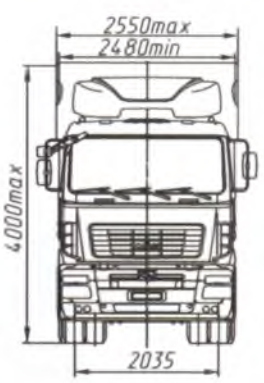

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargos; use in road train is possible

(4x2)

МАЗ / MAZ
-5340В3-420
-5340В3-470

	-5340В3-420-005 (-5340В3-470-005)
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	36000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	8320
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг / *Technically permissible capacity of truck, kg*	10530
Площадь платформы, м кв / *Platform area, sq.m.*	15,25
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ- 5361
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	198 / 270
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 9S1310 TO (9JS135TA)
Число передач КП / *Number of gears*	9
Передаточное число ведущего моста / *Axle ratio*	4,2
Задняя подвеска / *Rear suspension*	85*
Максимальная скорость, км/ч / *High speed, km/h*	Рессорная, малолистовая со стабилизатором/ *few-leaf spring with stabilizer*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая 6501/ *Small 6501*
Тип платформы / *Platform type*	Платформа без тента / *Platform w/o awning*
Особенности комплектации / *Kitting features*	Пневмо- электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка / *Pneumatic and electric outlets for trailer connection, gapless coupling*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Возможна установка топливного бака 300л. / *Installation of 300 l fuel tank is possible.*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

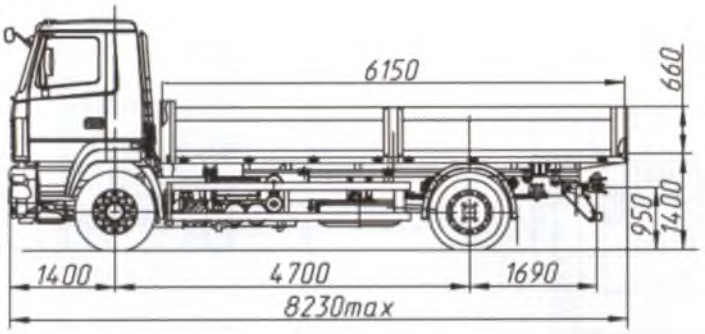



АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargos; use in road train is possible

(4x2)

МАЗ / MAZ
-5340B5-8420
-5340B5-8470

	-5340B5-8420-000 (-5340B5-8470-000)
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	44000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight,kg*	8890
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг / *Technically permissible capacity of truck, kg*	9960
Объем платформы, м³ / *Volume of a platform, m³*	38,74
Площадь платформы, м кв / *Platform area, sq.m.*	15,25
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ- 536
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	228 / 310
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 9S1310 TO (9JS135TA)
Число передач КП / *Number of gears*	9
Передаточное число ведущего моста / *Axle ratio*	4,59
Задняя подвеска / *Rear suspension*	Рессорная, малолистовая со стабилизатором / *Few-leaf spring with stabilizer*
Максимальная скорость, км/ч / *High speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Большая 5440 с низкой крышей / *Large 5440 with low roof*
Тип платформы / *Platform type*	Тентованная с задним пологом / *Awning, with rear curtain*
Особенности комплектации / *Kitting features*	Пневмо- электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка / *Pneumatic and electric outlets for trailer connection, gapless coupling*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Возможна установка топливного бака 300л. / *Installation of 300 l fuel tank is possible.*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

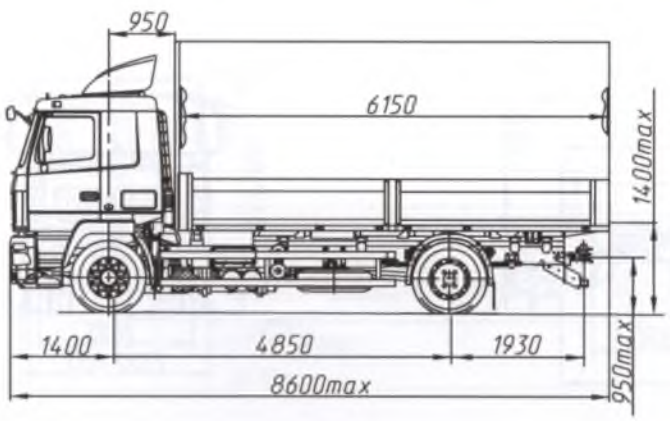

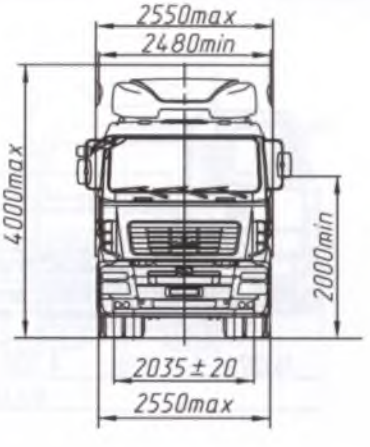

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargos; use in road train is possible

(4x2)

МАЗ / MAZ
-5340B5-8420
-5340B5-8470

	-5340B5-8420-005 (-5340B5-8470-005)
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	44000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight,kg*	8590
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг / *Technically permissible capacity of truck, kg*	10260
Площадь платформы, м кв / *Platform area, sq.m.*	15,25
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ- 536
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	228 / 310
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 9S1310 TO (9JS135TA)
Число передач КП / *Number of gears*	9
Передаточное число ведущего моста / *Axle ratio*	4,59
Задняя подвеска / *Rear suspension*	Рессорная, малолистовая со стабилизатором / *Few-leaf spring with stabilizer*
Максимальная скорость, км/ч / *High speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Большая 5440 с низкой крышей / *Large 5440 with low roof*
Тип платформы / *Platform type*	Бортовая / *Drop-side*
Особенности комплектации / *Kitting features*	Пневмо- электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка / *Pneumatic and electric outlets for trailer connection, gapless coupling*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Возможна установка топливного бака 300л. / *Installation of 300 l fuel tank is possible.*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

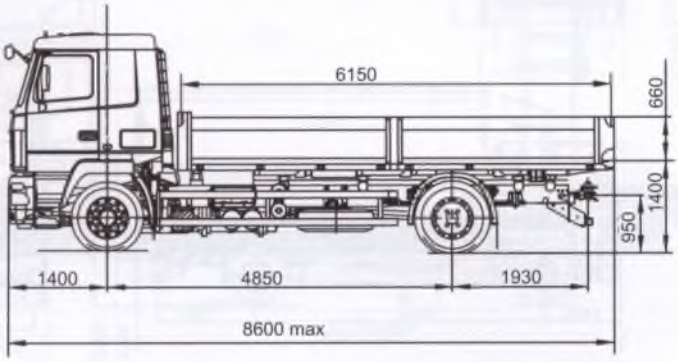



АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargos; use in road train is possible

(4x2)

МАЗ / MAZ -5340W6-8421

	-5340W6-8421-000 (-5340W6-8421-005)
Тех. допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	46000
Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight,kg*	9500 (9200)
Распределение снаряженной массы / *Distribution of equipped weight*	
- на переднюю ось, кг / *on front axle, kg*	5480 (5430)
- на задний мост, кг / *on rear axle, kg*	4020 (3770)
Тех. допустимая грузоподъемность автомобиля, кг / *Technically permissible capacity of truck, kg*	9350 (9650)
Двигатель / *Engine*	Cummins ISLe360 40
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	265 / 360
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	12
Передаточное число ведущего моста / *Axle ratio*	4,59
Задняя подвеска / *Rear suspension*	Рессорная, малолистовая со стабилизатором / *Few-leaf spring with stabilizer*
Максимальная скорость, км/ч / *High speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Большая 5440 с низкой крышей / *Large 5440 with low roof*
Тип платформы / *Platform type*	Тентованная (бортовая) / *Awning /drop-side*
Особенности комплектации / *Kitting features*	Пневмо-, электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка / *Pneumatic and electric outlets for trailer connection, gapless coupling*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

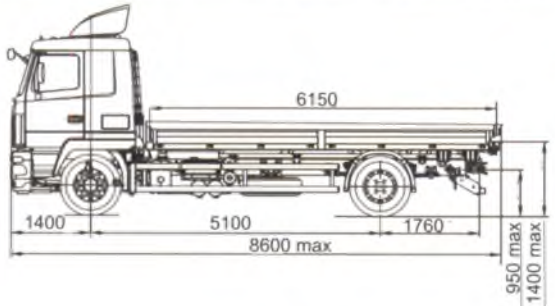



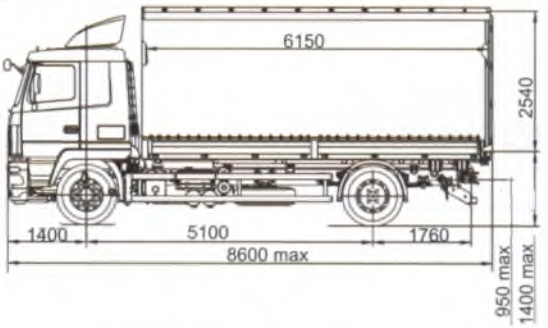



АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargos; use in road train is possible

(4x2)

МАЗ / MAZ
-534019-420
-5340E9-520
-5340E9-522

	-534019-420-031	-5340E9-520-031 (-5340E9-522-031)
Тех. допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	46000 (42600**)	46000 (42600**)
Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18600	18600
Распределение тех. допустимой общей массы авт-ля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7100	7100
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight,kg*	9700	9600 (9800)
Тех. допустимая грузоподъемность авт-ля, кг / *Technically permissible capacity of truck, kg*	8750	8850 (8650)
Объем платформ автопоезда, м куб / *Volume of road train platform, cub.m.*	111 (44,3+66,7**)	111 (44,3+66,7**)
Двигатель / *Engine*	OM501 LA.IV (*Euro-4*)	OM501 LA.V (*Euro-5*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	320 / 435	320 / 435
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 16S2520TO	ZF 16S2520TO
Число передач КП / *Number of gears*	16	16
Передаточное число ведущего моста / *Axle ratio*	3,45	3,45
Подвеска задняя / *Rear suspension*	пневматическая 4-х балонная / *Pneumatic 4 balloon*	
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*	
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	
Размерность шин автомобиля / *Truck tire dimensions*	315/60R22,5	
Размерность шин прицепа / *Trailer tire dimensions*	235/75R17,5	
Кабина / *Cab*	большая 6431 / *large 6431*	
Тип платформы / *Platform type*	Тентованная / *Awning*	
Особенности комплектации / *Kitting features*	Пневмо-электровыводы для прицепа, беззазорная сцепка / *Pneumatic and electric outlets for trailer connection, gapless coupling*	

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*
**) С прицепом 870102 / *With trailer 870102*

Тентованная платформа с задним пологом для -534019-420-031 и -5340E9-520-031 /
Awning platform with rear curtain for -534019-420-031 and -5340E9-520-031
Тентованная платформа со сдвижной крышей и пологом для -5340E9-522-031, -534019-420-031 /
Awning platform with sliding roof and curtain for -5340E9-522-031, -534019-420-031
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

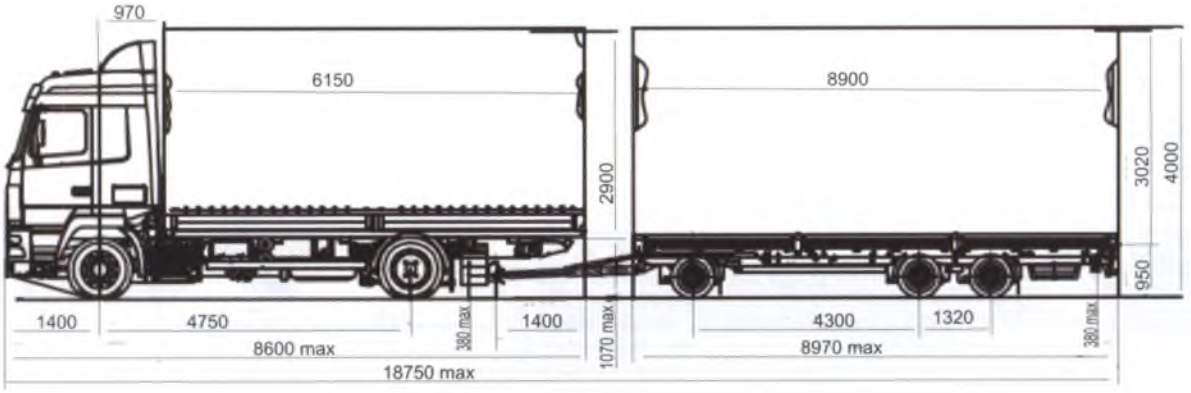

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargos; use in road train is possible

(6x2)

МАЗ / MAZ

-631019-420 **-6310E9-520** **-6310E9-522**

	-631019-420-031	-6310E9-520-031 (-6310E9-522-031)
Тех. допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	43700	43700
Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	25700	25700
Распред. тех. допустимой общей массы авт-ля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7100	7100
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	11500
- на подъемную ось, кг /	7100	7100
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight,kg*	11340	11340 (11540)
Тех. допустимая грузоподъемность авт-ля, кг / *Technically permissible capacity of truck, kg*	14210	14210(14010)
Объем платформ автопоезда, м куб / *Volume of road train platform, cub.m.*	116 (56+60)	116 (56+60)
Двигатель / *Engine*	OM501 LA.IV (Euro-4)	OM501 LA.V (Euro-5)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	320 / 435	320 / 435
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 16S2520TO	ZF 16S2520TO
Число передач КП / *Number of gears*	16	16
Передаточное число ведущего моста / *Axle ratio*	3,45	3,45
Подвеска задняя / *Rear suspension*	пневматическая 4-х баллонная / *Pneumatic 4-balloon*	пневматич. 4-х баллонная / *Pneumatic 4-balloon*
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	500
Размерость шин автомобиля / *Truck tire dimensions*	315/60R22,5	315/60R22,5
Размерность шин прицепа / *Trailer tire dimensions*	235/75R17,5	235/75R17,5
Кабина / *Cab*	Большая 6431 / *Large 6431*	Большая 6431 / *Large 6431*
Тип платформы / *Platform type*		Тентованная / *Awning*
Особенности комплектации / *Kitting features*	Пневмо-электровыводы для прицепа, беззазорная сцепка / *Pneumatic and electric outlets for trailer connection, gapless coupling*	

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тентованная платформа с задним пологом для -631019-420-031 / *Awning platform with rear cover for -631019-420-031*

Тентованная платформа со сдвижной крышей и пологом для -6310E9-522-031, -631019-420-031 / *Awning platform with sliding roof and curtain for -6310E9-522-031, -631019-420-031*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

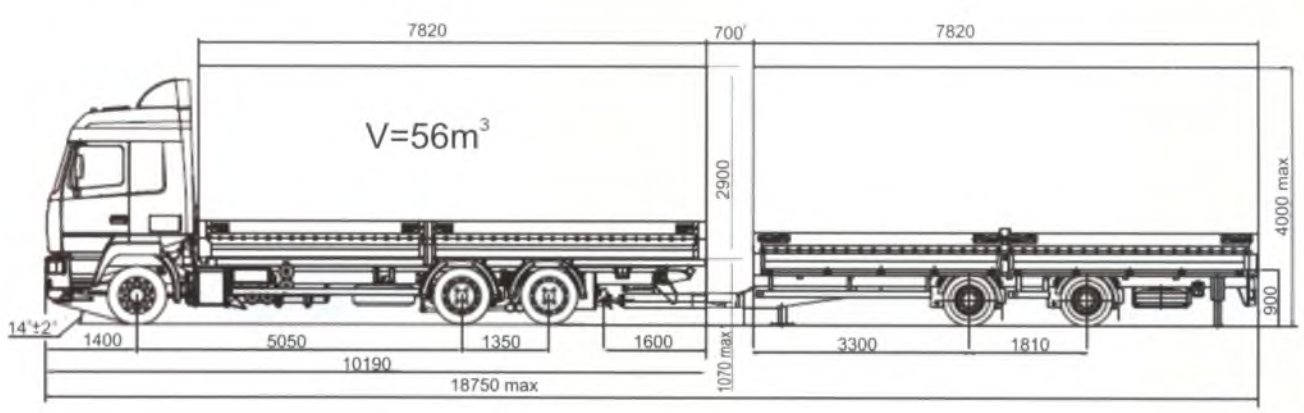

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargos; use in road train is possible

(6x4)

МАЗ / MAZ -6312W6-8421

	-6312W6-8421-000 (-6312W6-8421-005)
Тех. допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	46000
Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	26500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight,kg*	12100(11600)
Распределение снаряженной массы / *Distribution of equipped weight*	
- на переднюю ось, кг / *on front axle, kg*	5430 (5380)
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axle, kg*	6670 (6220)
Тех. допустимая грузоподъемность автомобиля, кг / *Technically permissible capacity of truck, kg*	14280 (14750)
Двигатель / *Engine*	Cummins ISLe4 360 (E-4)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	265 / 360
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	12
Передаточное число ведущего моста / *Axle ratio*	4,2
Задняя подвеска / *Rear suspension*	рессорно-балансирная, многолистовая со стабилизатором / *spring and balanced, Few-leaf spring with stabilizer*
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5
Кабина / *Cab*	Большая с низкой крышей 5440 / *Large with low roof 5440*
Тип платформы / *Platform type*	Тентованная (бортовая) / *Awning / drop-side*
Особенности комплектации / *Kitting features*	Пневмо-электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка / *Pneumatic and electric outlets for trailer connection, gapless coupling*

*) С электронным ограничителем скорости / *With speed-limiting device*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

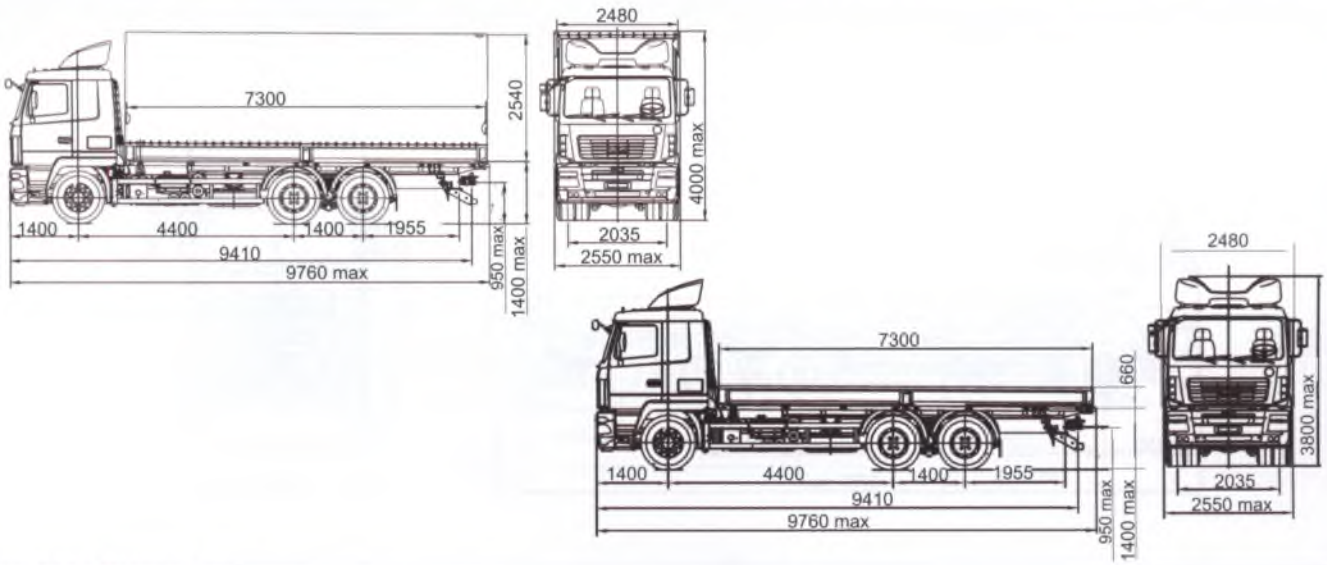

Предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargos; use in road train is possible

(6x4)

МАЗ / MAZ
-6312B9-420 -6312B9-430 -6312B9-470

	-6312B9-420-010, -000 -6312B9-430-010**; -6312B9-470-010, -000***
Тех. допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	56500
Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	26500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight,kg*	12100
Распределение снаряженной массы / *Distribution of equipped weight*	
- на переднюю ось, кг / *on front axle, kg*	5620
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axle, kg*	6480
Тех. допустимая грузоподъемность автомобиля, кг / *Technically permissible capacity of truck, kg*	14250
Площадь платформы, м кв / *Platform area, sq.m.*	18
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ- 651 (Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	303 / 412
Коробка передач / *Gearbox*	ZF16S2520TO; ТМ314.180**; 12JS200TA***
Число передач КП / *Number of gears*	16; 14**; 12***
Передаточное число ведущего моста / *Axle ratio*	3,86 (4,2)
Задняя подвеска / *Rear suspension*	
- для МАЗ / MAZ -6312B9-420 (-470)-000	малолистовая рессорно-балансирная / *few-leaf spring and balanced*
- для МАЗ / MAZ -6312B9-420 (-470)-010	(многолистовая рессорно-балансирная / *few-leaf spring and balanced*)
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Большая 6431 / *Large 6431*
Тип платформы / *Platform type*	Тентованная / *Awning*
Особенности комплектации / *Kitting features*	Пневмо- электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка / *Pneumatic and electric outlets for trailer connection, gapless coupling*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

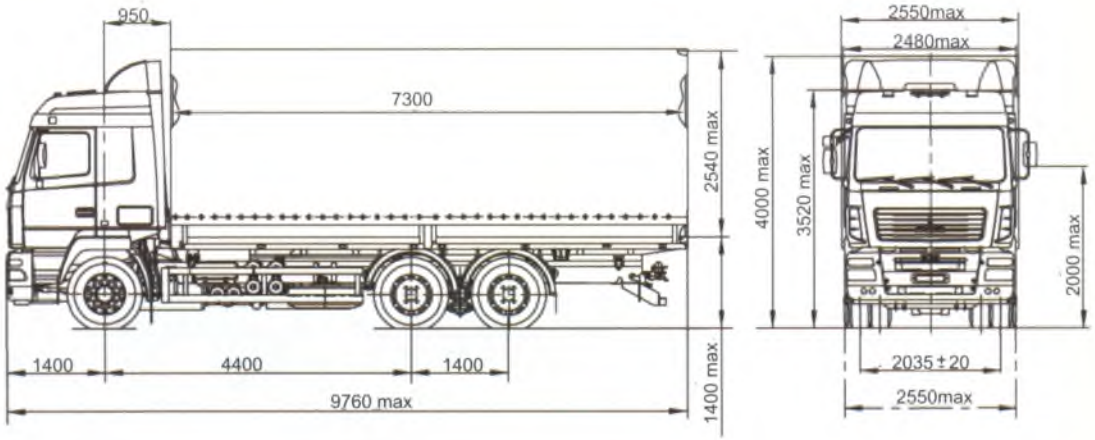

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargos; use in road train is possible

(6x4)

МАЗ / MAZ
-6312B9-420
-6312B9-470

	-6312B9-420-015, -005 -6312B9-470-015, -005
Тех. допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	56500
Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	26500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axle, kg*	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight,kg*	11600
Распределение снаряженной массы / *Distribution of equipped weight*	
- на переднюю ось, кг / *on front axle, kg*	5570
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axle, kg*	6030
Тех. допустимая грузоподъемность автомобиля, кг / *Technically permissible capacity of truck, kg*	14750
Площадь платформы, м кв / *Platform area, sq.m.*	18
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ- 651 (Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	303 / 412
Коробка передач / *Gearbox*	ZF16S2520TO (12JS200TA)
Число передач КП / *Number of gears*	16 (12)
Передаточное число ведущего моста / *Axle ratio*	3,86 (4,2)
Задняя подвеска / *Rear suspension*	
- для МАЗ / MAZ -6312B9-420 (-470)-005	малолистовая рессорно-балансирная / *few-leaf spring and balanced*
- для МАЗ / MAZ -6312B9-420 (-470)-015	(многолистовая рессорно-балансирная/ *few-leaf spring and balanced*)
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Большая 6431 / *Large 6431*
Тип платформы / *Platform type*	Бортовая / *Drop-sided*
Особенности комплектации / *Kitting features*	Пневмо- электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка / *Pneumatic and electric outlets for trailer connection, gapless coupling*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

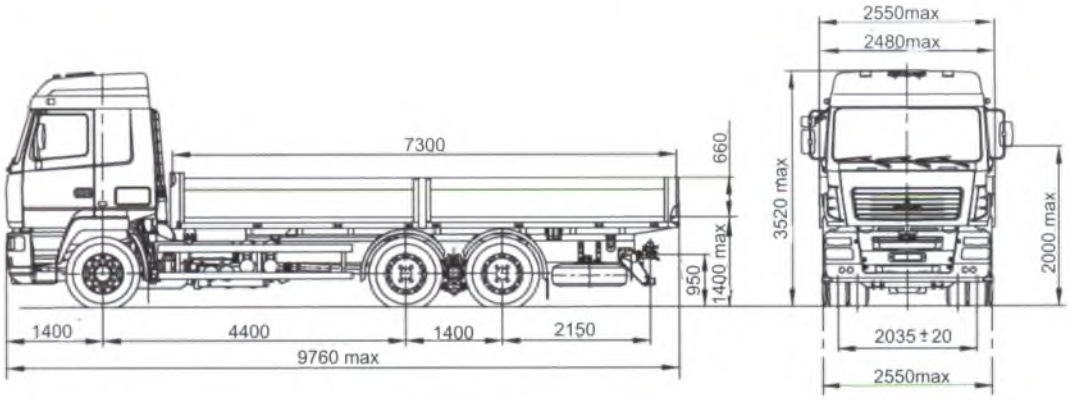

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargos; use in road train is possible

(6x6)

МАЗ / MAZ
-6317X5-414
-6317X5-415

	-6317X5-414-001 (-6317X5-415-001*)
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	45000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	25150
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на передний мост, кг / *tolerable on front axle, kg*	7000
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	18000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight,kg*	14000 (13500*)
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг / *Technically permissible capacity of truck, kg*	11000 (11500*)
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ- 65853 (Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243 / 330
Коробка передач / *Gearbox*	9JS135TA
Число передач КП / *Number of gears*	9
Передаточное число ведущих мостов / *Axle ratio*	6,59
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	80
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	Два топливных бака 200+350 / *Two fuel tanks for 200+350 l*
Размерность шин / *Tyres dimensions*	16,00R20
Кабина / *Cab*	Большая неподрессоренная / *Large unspring*
Тип платформы / *Platform type*	Тентованная / *Awning*
Особенности комплектации / *Kitting features*	С лебедкой, с выпуском троса назад, сзади крюк петля, пневмо- электровыводы для подключения прицепа, выдвинутый передний бампер под круглые фары / *With winch, with back cable release, rear hook-loop, pneumatic and electric outlets for trailer connection, extended front bumper for round headlights*

*) без лебедки / *w/o winch*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

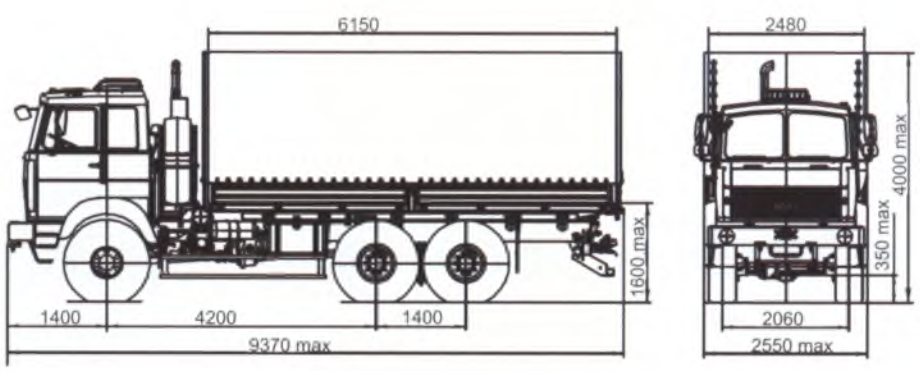

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
FIFTH-WHEEL TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes as a part of road train

(4x2)

МАЗ / MAZ
-5440B5-8420
-5440B5-8480

	-5440B5-8420-002 (-5440B5-8420-030*) (-031**)	-5440B5-8480-002 (-5440B5-8480-030*) (-031**)
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	40000	40000
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	17800	17800
Распределение полной массы / Distribution of total weight:		
- нагрузка на переднюю ось, кг / *On front axle, kg*	6300	6300
- нагрузка на задний мост, кг / *On rear axle, kg*	11500	11500
Нагрузка на седло, кгс / *Load on fifth-wheel, kgf*	10500	10500
Масса снаряженного автомобиля, кг / *Equipped truck weight, kg*	7150	7150
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85	85
Высота ССУ Hs, мм / *Height of fifth wheel, mm*	1270 (1250*) (1150**)	1270 (1250*) (1150**)
Габаритная длина не более L, мм / *Overall length not more L, mm*	6200 (6000)	6200 (6000)
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-536.10	ЯМЗ-536.10
Мощность двигателя, кВт /л.с. / *Power, kW / hp*	228 / 310	228 / 310
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 9S1310 TO	9JS135TA
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Передаточное число ведущего моста / *Axle ratio*	5,08	5,33
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/70R22.5(315/80R22.5*)(315/70R22.5**)	315/70R22.5(315/80R22.5*)(315/70R22.5**)
Кабина / *Cab*	Большая 5440 / *Large 5440*	Большая 5440 / *Large 5440*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Подвеска / *Suspension*

-5440B5-8420-002 - малолистовая со стабилизатором/ *few-leaf spring with stabilizer*

-5440B5-8420-030 (-031) - пневматическая 4х баллонная / pneumatic 4-balloon

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

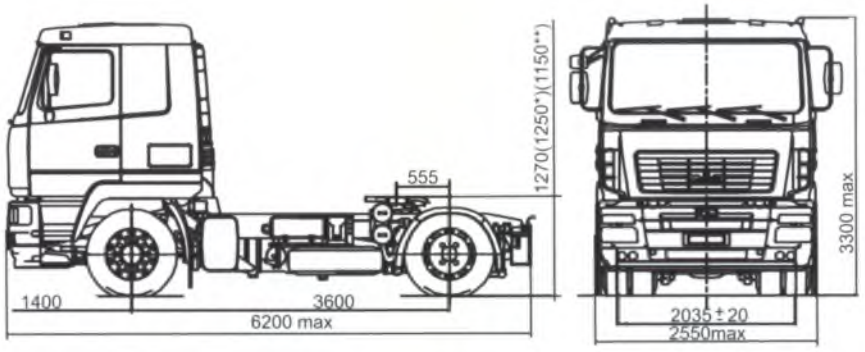

Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes as a part of road train

(4x2)

МАЗ / MAZ
-544019-1421
-5440E9-520

	-544019-1421-030 -544019-1421-031	-5440E9-520-030 (-5440E9-520-031)
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	44000	44000
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18750	18750
Распределение полной массы / *Distribution of total weight:*		
- нагрузка на переднюю ось, кг / *On front axle, kg*	7250	7250
- нагрузка на задний мост, кг / *On rear axle, kg*	11500	11500
Нагрузка на седло, кгс / *Load on fifth-wheel, kgf*	10700	10700
Масса снаряженного автомобиля, кг / *Equipped truck weight, kg*	7900	7900
Двигатель / *Engine*	OM 501LA.IV	OM 501LA.V
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	320/412	320/435
Коробка передач / *Gearbox*	ZF16S221	ZF16S221
Число передач КП / *Number of gears*	16	16
Подвеска задняя / *Rear suspension*	пневматическая 4х баллонная / pneumatic 4-balloon	пневматическая 4х баллонная / pneumatic 4-balloon
Передаточное число ведущего моста / *Axle ratio*	3.57 (3.45)	3.57 (3.45)
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	500
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	100	100
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5 (315/70R22.5)	315/80R22.5
Кабина / *Cab*	Большая 6431 / *Large 6431*	Большая 6431 / *Large 6431*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

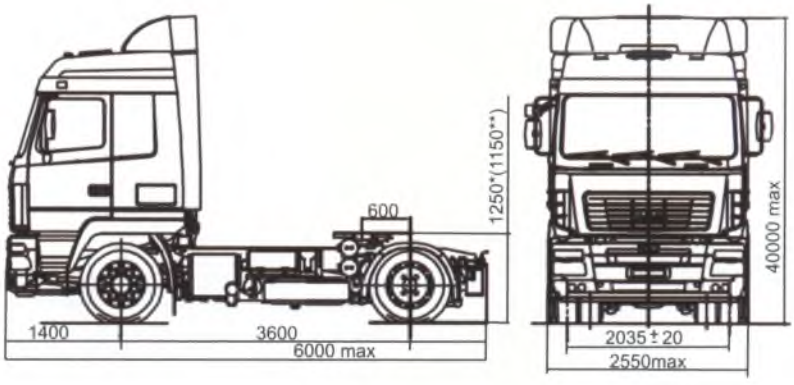

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
FIFTH-WHEEL TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes as a part of road train

(4x2)

МАЗ / MAZ
-5440E9-8529
с гидроотбором / with hydraulic PTO

	-5440E9-8529-030 (-5440E9-8520-031) с гидроотбором / with hydraulic PTO
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	40000
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18700
Распределение полной массы / *Distribution of total weight:*	
- нагрузка на переднюю ось, кг / *On front axle, kg*	7200
- нагрузка на задний мост, кг / *On rear axle, kg*	11500
Нагрузка на седло, кгс / *Load on fifth-wheel, kgf*	10700 (10300)
Масса снаряженного автомобиля, кг / *Equipped truck weight, kg*	8100
Двигатель / *Engine*	Mercedes-Benz OM 501LA.V
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	320 / 435
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 16S221
Число передач КП / *Number of gears*	16
Подвеска задняя / *Rear suspension*	Пневматическая 4х баллонная / Pneumatic 4-balloon
Передаточное число ведущего моста / *Axle ratio*	3,87 (3,57)
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5 (315/70R22.5)
Кабина / *Cab*	Большая с низкой крышей / *Large with low roof*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

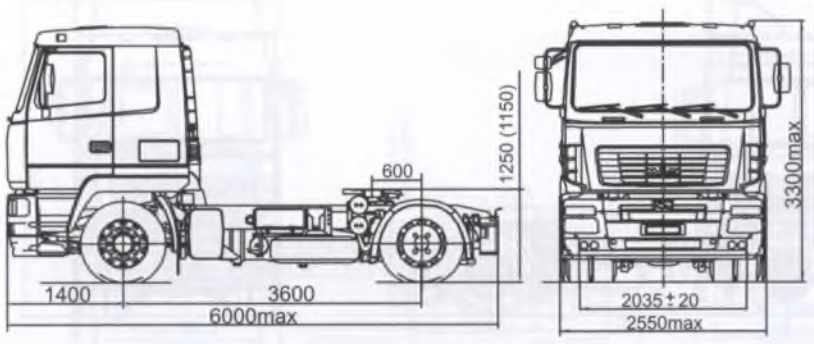

Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes as a part of road train

(6x4)

МАЗ / MAZ
-6430B9-1420
-6430B9-1470

	-6430B9-1420-010, -6430B9-1470-010 (-6430B9-1420-020, -6430B9-1470-020)
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	52000
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	25850(25950)
Распределение полной массы / *Distribution of total weight:*	
- нагрузка на переднюю ось, кг / *On front axle, kg*	6850(6950)
- нагрузка на заднюю тележку, кг / *On rear axle, kg*	19000
Технически допустимая нагрузка на седло, кгс / *Technically permissible load on fifth-wheel, kgf*	15900(15950)
Масса снаряженного автомобиля, кг / *Equipped truck weight, kg*	9800(9850)
Высота ССУ Hs, мм / *Height of fifth wheel, mm*	1350 (1250)
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-651.10
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	309 / 420
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 16S2520 TO; 16JS200 TA
Число передач КП / *Number of gears*	16
Передаточное число ведущих мостов / *Axle ratio*	3.57
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5 (295/80R22.5)
Кабина / *Cab*	Большая 6431 / *Large 6431*

Подвеска / *Suspension*

-6430B9-1420-010 - многолистовая со стабилизатором / *multi-leaf with stabilizer*
-6430B9-1420-020 - пневматическая 4х баллонная / *pneumatic 4-balloon*
-6430B9-1470-010 - многолистовая со стабилизатором / *multi-leaf with stabilizer*
-6430B9-1470-020 - пневматическая 4х баллонная / *pneumatic 4-balloon*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

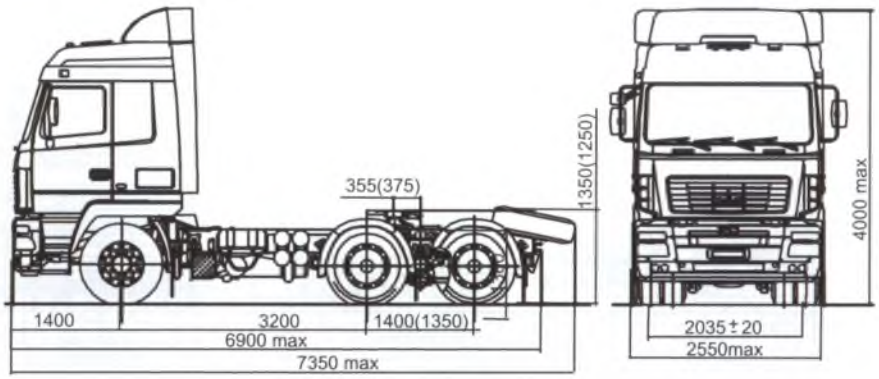

Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes as a part of road train

(6x6)

МАЗ / MAZ -6425X9-433

	-6425X9-433-000
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	65000
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	32500
Распределение полной массы / *Distribution of total weight:*	
- на передний мост, кг / *On front axle, kg*	7000
- на заднюю тележку, кг / *On rear axle, kg*	25500
Технически допустимая нагрузка на седло, кгс / *Technically permissible load on fifth-wheel, kgf*	21000
Масса снаряженного автомобиля, кг / *Equipped truck weight, kg*	11350
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	69
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-6585.10
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	309 / 420
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239
Число передач КП / *Number of gears*	9
Передаточное число ведущих мостов / *Axle ratio*	6,59
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350
Размерность шин / *Tyres dimensions*	12,00R20
Кабина / *Cab*	Большая подрессоренная / *Large spring-mounted*
Особенности комплектации / *Features*	Буксирная вилка / Towing fork

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

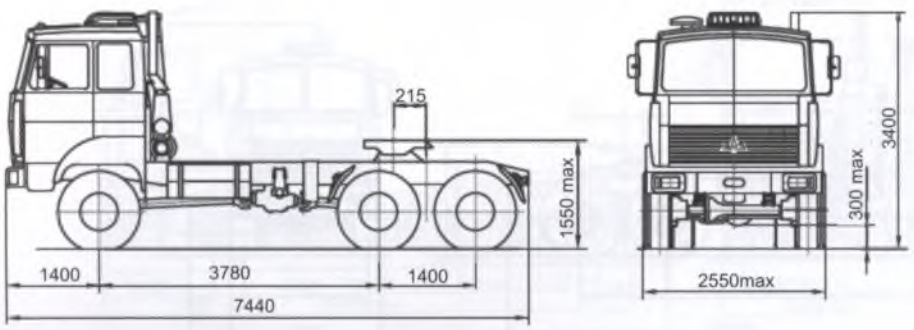

Автомобиль - самосвал
с задней разгрузкой, предназначен
для перевозки различных
сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading;
designed for transportation
of different bulk cargo

(4x2)

МАЗ / MAZ
-5550B2-420 -5550B3-420
-5550B2-480 -5550B3-480

	-5550B2-420-001 (-5550B2-480-001)	-5550B3-420-012 (-5550B3-480-012)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000	20500
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	13000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck,kg*	8225	8425
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	10700	12000
Объем платформы , м³ / *Volume of platform , m³*	6,2(8,4**)	8,4 (10,6**)
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-5363	ЯМЗ-5361
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	176 /240	198 / 270
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 9S1310TO (9JS135TA)	ZF 9S1310TO (9JS135TA)
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	12,00R20 или 315/80R22,5	12,00R20 или 315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	Самосвальная с задней разгрузкой / *Dump platform with rear unloading*	

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*
**) 8,4 м³ для МАЗ-5550B2-420(-480)-001 с надставными бортами / *8.4 m³ for MAZ-5550B2-420(-480)-001 with extension sides*
10,6 м³ для МАЗ-5550B3-420(-480)-012 с надставными бортами / *10.6 m³ for MAZ-5550B3-420(-480)-012 with extension sides*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

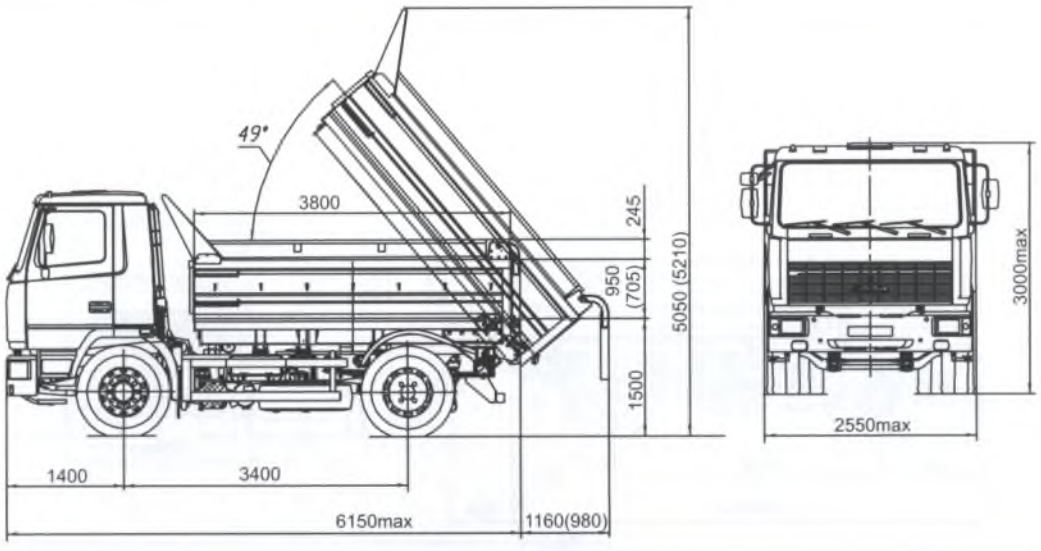

Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой, предназначен для перевозки различных сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading; designed for transportation of different bulk cargo

(6x4)

МАЗ / MAZ -5516W4-420

	-5516W4-420-000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	25000
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6000
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	9825
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	15100
Объем платформы, м³ / *Volume of platform, m³*	9
Двигатель / *Engine*	Cummins 6ISBe4 300 (Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	220 / 300
Коробка передач / *Gearbox*	9JS135TA
Число передач КП / *Number of gears*	9
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	295/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	U-образная платформа с задней разгрузкой/ U-*type dump platform with rear unloading*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

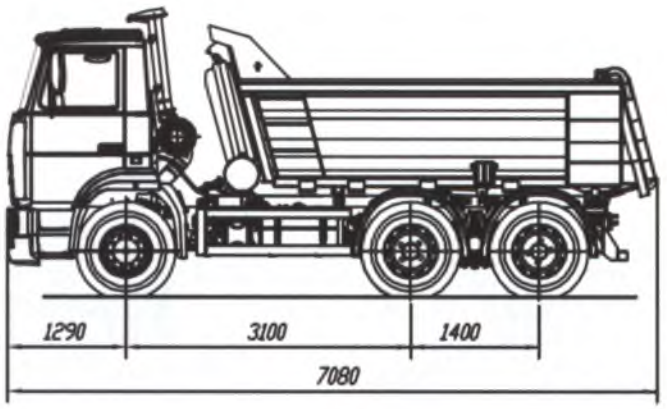

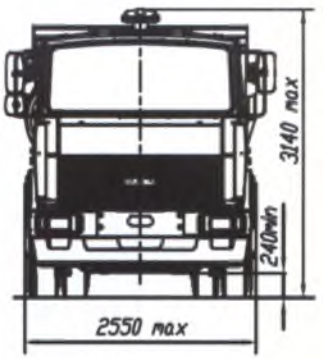

Автомобиль - самосвал с задней разгрузкой, предназначен для перевозки различных сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading; designed for transportation of different bulk cargo

(6x4)

МАЗ / MAZ
-6501B5-480 -6501B5-482
-6501B5-481 -6501B5-484

	-6501B5-480- 000 (-6501B5-481- 000)	-6501B5-482- 000 (-6501B5-484- 000)
Тех. допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500	33500
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	26000	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	12425 (12575)	12775 (12925)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	21000 (20850)	20650 (20500)
Объем платформы, м³ / *Volume of platform, m³*	12,5 (15,4)	12,5 (15,4)
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-536.10 (Euro-4)	ЯМЗ-536.10 (Euro-4)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	228/310	228/310
Коробка передач / *Gearbox*	9JS135TA	9JS135TA
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	12.00R20 или/or 315/80R22,5	12.00R20 или/or 315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	**U**-образная платформа с задней разгрузкой/ ***U**-type dump platform with rear unloading*	**П**-образная платформа с задней разгрузкой/ ***П**-type dump platform with rear unloading*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

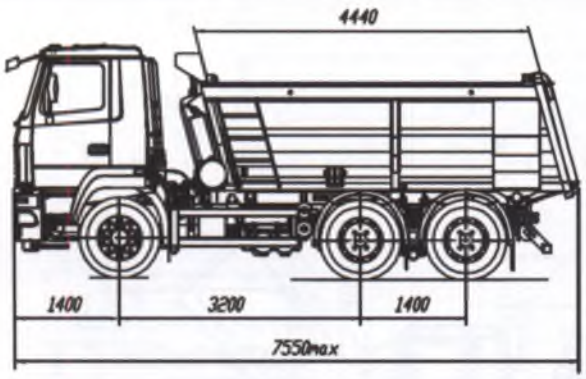

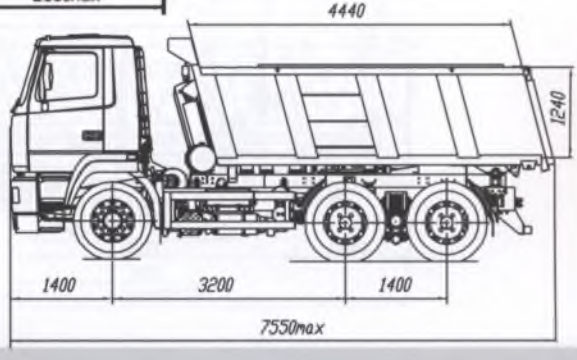

Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой, предназначен для перевозки различных сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading; designed for transportation of different bulk cargo

(6x4)

МАЗ / MAZ -6501V6-520

	-6501V6-520-001 (-6501V6-520- 011)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на оси ведущей тележки, кг / *tolerable on rear axle, kg*	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	12875 (13025)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	20550 (20400)
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3200+1400
Объем платформы автомобиля, м³ / *Volume of platform, m³*	12,5 (15,4)**
Двигатель / *Engine*	MAN D2066LF43 (Евро-5 / *Euro-5*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	235 / 320
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 16S1820TO
Число передач КП / *Number of gears*	16
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	Самосвальная с задней разгрузкой / *Dump platform with rear unloading*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

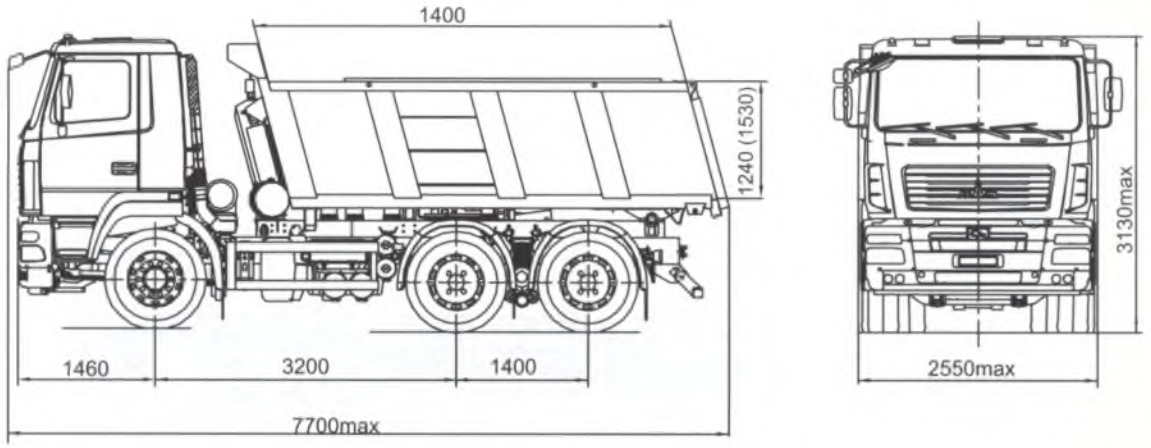

Автомобиль - самосвал с задней разгрузкой, предназначен для перевозки различных сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading; designed for transportation of different bulk cargo

(6x4)

МАЗ / MAZ
-6501W6-420
-6501W6-421

	-6501W6-420-000 (-6501W6-421-000)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axle, kg*	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	12525(12725)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	20900(20750)
Объем платформы автомобиля ,м³ / *Volume of platform ,m³*	12,5 (15,4)
Двигатель / *Engine*	Cummins ISLe 360 40 (Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	265 / 360
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200 TA
Число передач КП / *Number of gears*	12
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	12.00R20 или/*or* 315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	**U**- образная платформа с задней разгрузкой / *U-type dumping platform with rear unloading*

*) с электронным ограничителем скорости / *with electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

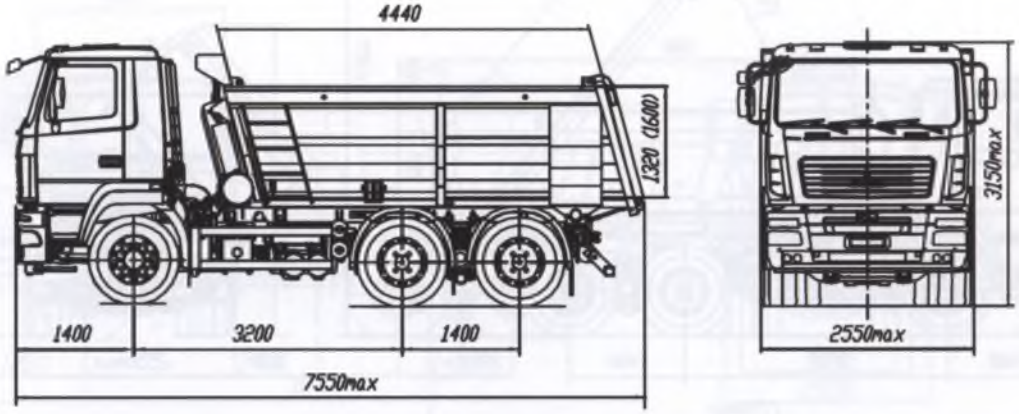

Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой, предназначен для перевозки различных сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading; designed for transportation of different bulk cargo

(6x6)

МАЗ / MAZ -6517X9-410

	-6517X9-410-000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на передний мост, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axle, kg*	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	14500
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	19000
Объем платформы автомобиля, м³ / *Volume of platform, m³*	12,5
Двигатель / Engine	ЯМЗ-6585.10(Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	309 / 420
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239
Число передач КП / *Number of gears*	9
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	80
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	16,00R20
Кабина / *Cab*	Большая / *Large*
Тип платформы / *Platform type*	**П**- образная платформа, с мех. приводом заднего борта / ***П****-type dump platform with mechanical drive of rear side*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

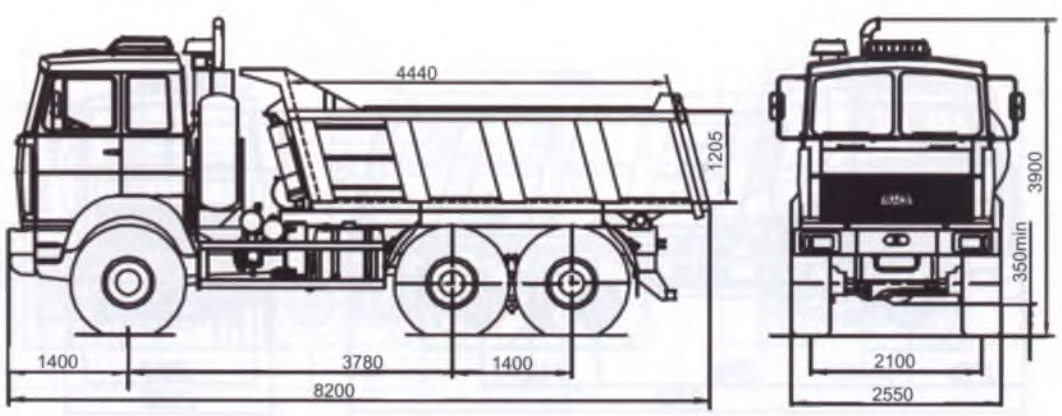

Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой, предназначен для перевозки различных сыпучих грузов

Dump truck with rear unloading; designed for transportation of different bulk cargo

(8x4)

МАЗ / MAZ -6516V8-520

	-6516V8-520-000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	41800
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на передние оси, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500+7500
- на оси ведущей тележку мостов, кг / *tolerable on rear axle, kg*	13400+13400
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	26900
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	14825
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	2030+2620+1400
Объем платформы , м³ / *Volume of platform, m³*	21
Двигатель / *Engine*	MAN D2066LF41 (Евро-5 / *Euro-5*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	294 / 400
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 16S2525TO
Число передач КП / *Number of gears*	16
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*
Тип платформы / *Platform type*	**U** - платформа с задней разгрузкой / ***U**-type dump platform with rear unloading*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

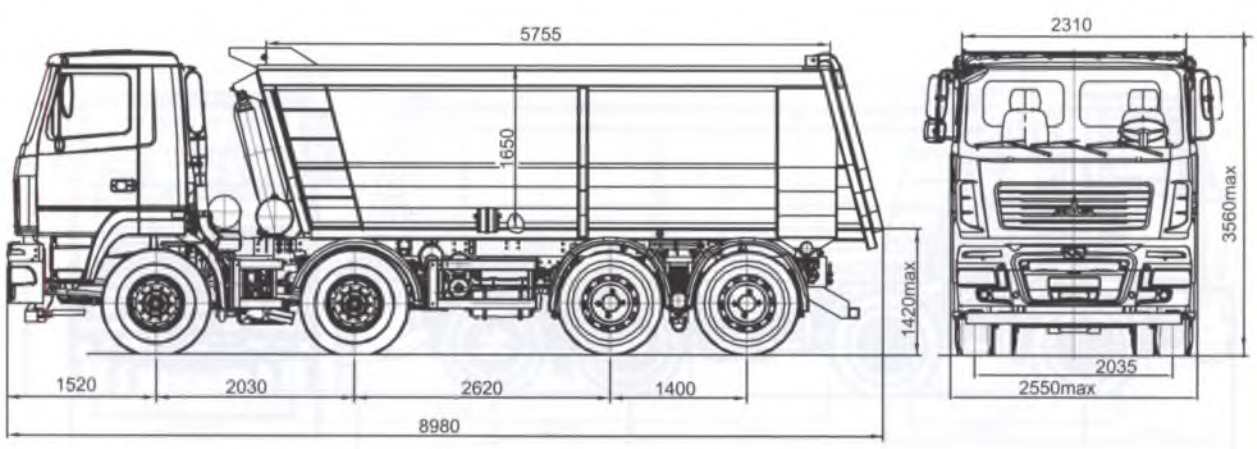

Предназначены под установку различного специализированного оборудования

Designed for installation of different special equipment

(4x2)

МАЗ / MAZ
-4371P2-440(-441)
-4371P2-450(-451)

	-4371P2-440-000 (-4371P2-441-000)	-4371P2-450-000 (-4371P2-451-000)
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*		18000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	10100	10100
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	3800	3800
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	6300	6300
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	4350(4300)	4350(4300)
Распределение массы автомобиля в снаряж. состоянии / *Distribution of equipped weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *on front axle, kg*	2950(2940)	2950(2940)
- на задний мост, кг / *on rear axle, kg*	1400(1360)	1400(1360)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	5600(5650)	5600(5650)
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	4200(3700)	4200(3700)
Двигатель / *Engine*	ММЗ Д-245.35Е4	ММЗ Д-245.35Е4
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	124 / 169	124 / 169
Коробка передач / *Gearbox*	FAST GEAR 6J70T	FAST GEAR 6J70T
Число передач КП / *Number of gears*	6	6
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200	200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	235/75R17,5	235/75R17,5
Кабина / *Cab*	малая 2-местная / *small 2 seat*	малая 2-местная / *small 2 seat*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Комплектация / *Version:*

-4371P2-440(441)-001 - установка КОМ под насос / *4371P2-440(441)-001 – installation of PTO for pump*

-4371P2-440(441)-002 - установка КОМ под фланец / *4371P2-440(441)-002 – installation of PTO for flange*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

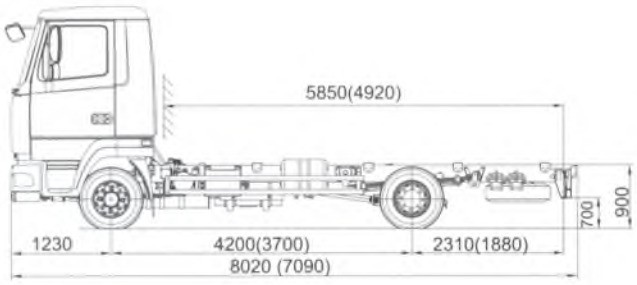

Предназначены под установку различного специализированного оборудования

Designed for installation of different special equipment

(4x2)

МАЗ / MAZ -4570W1-442

	-4570W1-442-011 -4570W1-442-012
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	10100
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	3800
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	6300
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	4150
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии / *Distribution of equipped weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *on front axle, kg*	2710
- на задний мост, кг / *on rear axle, kg*	1440
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	5800
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3000
Двигатель / *Engine*	Cummins ISF 3.8E4168
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	122 / 166
Коробка передач / *Gearbox*	FAST GEAR 6J70TA
Число передач КП / *Number of gears*	6
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	130
Размерность шин / *Tyres dimensions*	8.25R20
Кабина / *Cab*	Малая 2-х или 3-х местная / *Small 2 seat or 3 seat*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Комплектация / *Version*:

- 4570W1-442-011 - установка КОМ QC45B (с выходом для установки насоса) /
  4570W1-442-011 - installation of PTO QC45B (with outlet for installation of pump)
- 4570W1-442-012 - установка КОМ QC45B (с фланцем под карданный вал)
  4570W1-442-012 - installation of PTO QC45B (with outlet for installation of drive shaft)

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

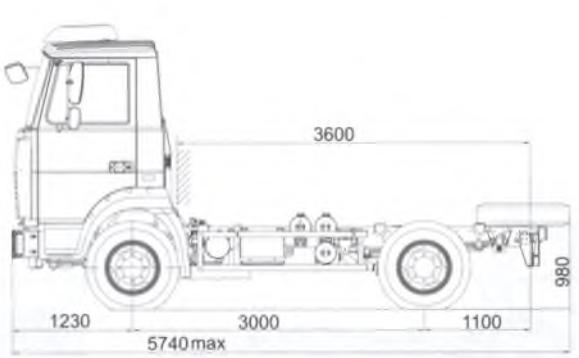

Предназначены под установку различного специализированного оборудования

Designed for installation of different special equipment

(4x4)
МАЗ / MAZ
-5316X5-460
-5316X5-461

	-5316X5-460-001, (-5316X5-461-001**)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	17150
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на передний мост, кг / *tolerable on front axle, kg*	7150
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	10000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck,kg*	9500 (9000**)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	7500 (8000**)
Полная масса автопоезда, кг / *Tolerable gross mass of roadtrain, kg*	37150
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-65853 (Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239
Число передач КП / *Number of gears*	9
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	79
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350
Размерность шин / *Tyres dimensions*	16.00R20
Кабина / *Cab*	Большая / *Large*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

**) без лебедки / *w/o winch*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

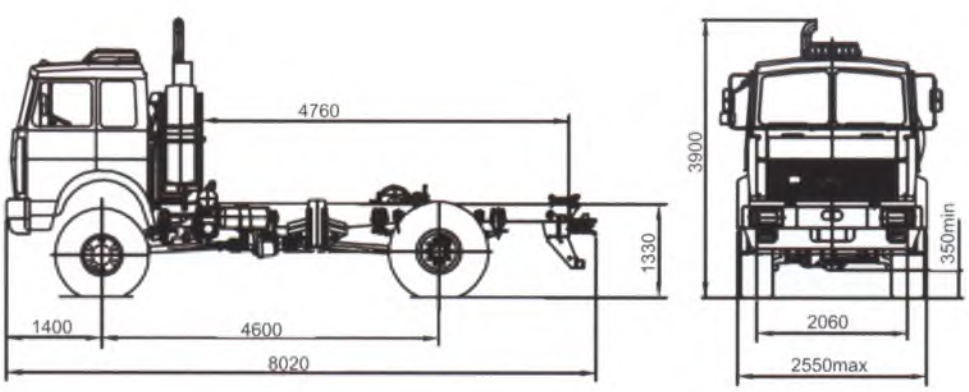

Предназначены под установку АТЗ, автолифтов, цистерн для транспортировки воды, оборудования для перевозки баллонов, эвакуаторов, автоподъемников

Designed for installation of fuel tanker, lift trucks, tanks for the transportation of water, equipment for the transportion of gas bottles, tow trucks, car lifts.

(6x4)

МАЗ / MAZ
-6312B3-425 -6312B3-485
-6312B3-429 -6312B3-489

	-6312B3-425-010, -6312B3-429-010 (-6312B3-485-010, -6312B3-489-010)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	26500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axle, kg*	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck,kg*	9430
Распределение снаряженной массы / *Distribution of equipped weight*	
- на переднюю ось, кг / *on front axle, kg*	4830
- на тележку, кг / *on rear axles, kg*	4600
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	17020
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-5361
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	198/270
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 9S1310TO (9JS135TA)
Число передач КП / *Number of gears*	9
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*

Комплектация / *Version*:
-6312B3-429(489)-010 - шасси со смещенным назад АКБ и топливным баком, без ЗЗУ, с тех. креплением запасного колеса /
-6312B3-429(489)-010 chassis with back shifted accumulator and fuel tank, w/o rear protective device, with technical fixation of spare wheel

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

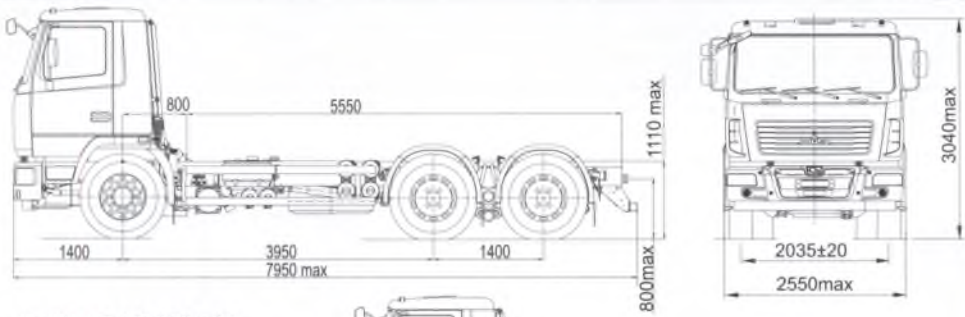

МАЗ/MAZ-6312B3-425
МАЗ/MAZ-6312B3-485

МАЗ/MAZ-6312B3-429
МАЗ/MAZ-6312B3-489

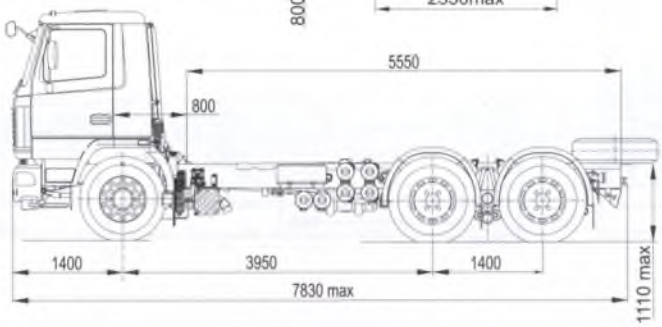



Предназначены под установку различного специализированного оборудования

Designed for installation of different special equipment

(6x6)

МАЗ / MAZ
-6317X5-470(-482)
-6317X9-470(-471)

	-6317X5-470-001 (-6317X5-482-001)	-6317X9-470-001 -6317X9-471-001
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	45000	55000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33150	33150
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на передний мост, кг / *tolerable on front axle, kg*	7150	7150
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axle, kg*	26000	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	11400	11400
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	21600	21600
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-65853	ЯМЗ-6585,10
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330	309/420
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239	ЯМЗ-239
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	80	80
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	два топливных бака 200+350л / *two fuel tanks of 200+350 l*	два топливных бака 200+350л / *two fuel tanks of 200+350 l*
Размерность шин / *Tyres dimensions*	16,00R20	16,00R20
Кабина / *Cab*	Большая / *Large*	Большая / *Large*

Для комплектации / *Versions*:

-6317X9-471-001 - имеется беззазорная сцепка, электропневмовыводы /
6317X9-471-001 - gapless coupling, electric pneumatic outlets

-6317X5-482-001-установлен КОМ под длительный отбор мощности на стоянке /
6317X5-482-001- PTO for long-time power take off on the parking lot

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

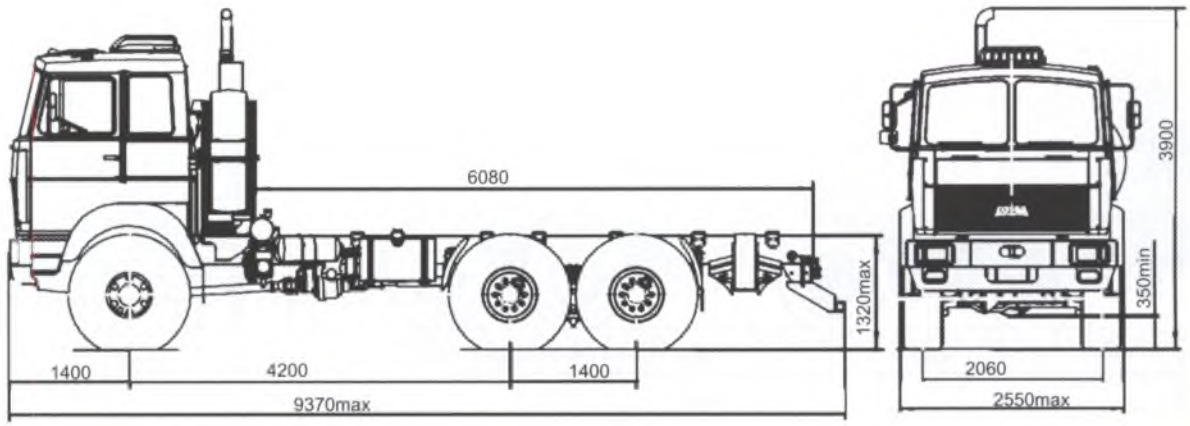

Предназначены под установку различного специализированного оборудования

Designed for installation of different special equipment

(8x4)

МАЗ / MAZ
-6516B9-450
-6516W8-440
-6516V8-540

	-6516B9-450-000	-6516W8-440-000	-6516V8-540-000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	41800	41800	41800
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500+7500	7500+7500	7500+7500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axle, kg*	13400+13400	13400+13400	13400+13400
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck,kg*	11425	11425	11425
- на первую ось, кг / *on the first axle, kg*	3620	3620	3620
- на вторую ось, кг / *on the second axle, kg*	3620	3620	3620
- на третью ось, кг / *on the third axle, kg*	2105	2105	2105
- на четвертую ось, кг / *on the forth axle, kg*	2080	2080	2080
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	30300	30300	30300
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-651.10 (Euro-4)	Cummins ISLe 400 40 с AdBlue(Euro-4)	MAN D2066LFL41 (Euro-5)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	303/412	294/400	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	12js200TA	12js200TA	ZF 16S2525TO
Число передач КП / *Number of gears*	12	12	16
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85*	85*	85*
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5	315/80R22,5	315/80R22,5
Кабина / *Cab*	Малая / *Small*	Малая / *Small*	Малая / *Small*

*) С электронным ограничителем скорости / *With electric speed limiter*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

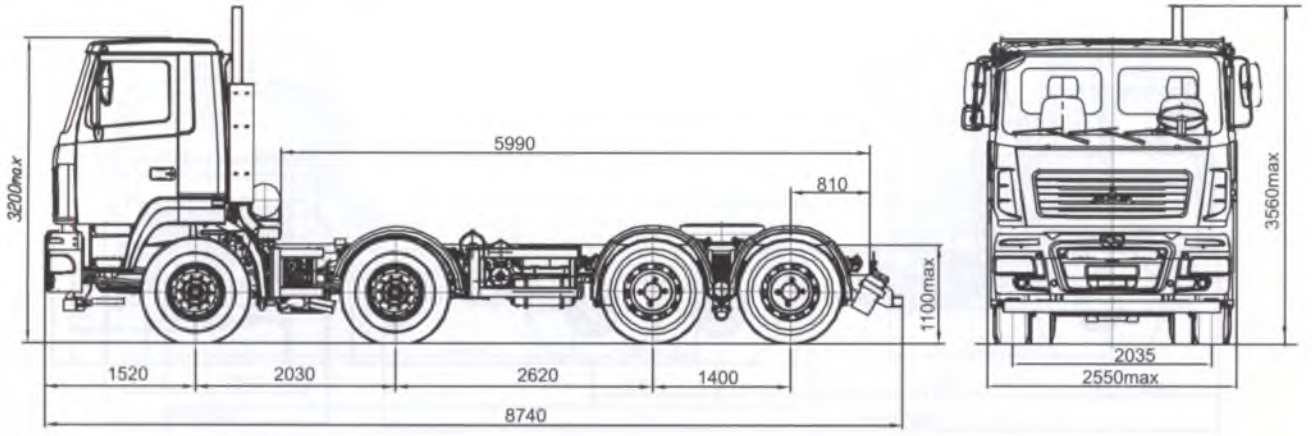

Предназначены для перевозки сортимента в составе автопоезда

Designed for assortment transportation as a part of a road train

(6x4)

МАЗ / MAZ
-6312B9-426
-6312B9-476

	-6312B9-426-012 (-6312B9-476-012)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500
Распределение тех. допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на заднюю тележку, кг / *on rear axle, kg*	26000
Полная масса автомобиля в снаряженного состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	12550
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	20800
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-651.10 (Евро-4)
Мощность двигателя, кВт / л.с.) / *Power, kW / hp*	303 / 412
Коробка передач / *Gearbox*	ZF 16S2520TO (12JS200TA)
Число передач КП / *Number of gears*	16
Передаточное число ведущего моста / *Axle ratio*	5,33
Подвеска задняя / *Rear suspension*	Многолистовая рессорная / *Few-leaf spring*
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with electric speed limiter), km/h*	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500
Размер шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5
Тип кабины / *Type of cabin*	Малая 6501 / *Small 6501*
Вид буксирного приспособления / *Type of towing device*	Беззазорная сцепка / *Backlash-free coupling*
Сортиментовозное оборудование / *Assortment equipment*	С 4-я ложементами / *With 4 cradles*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

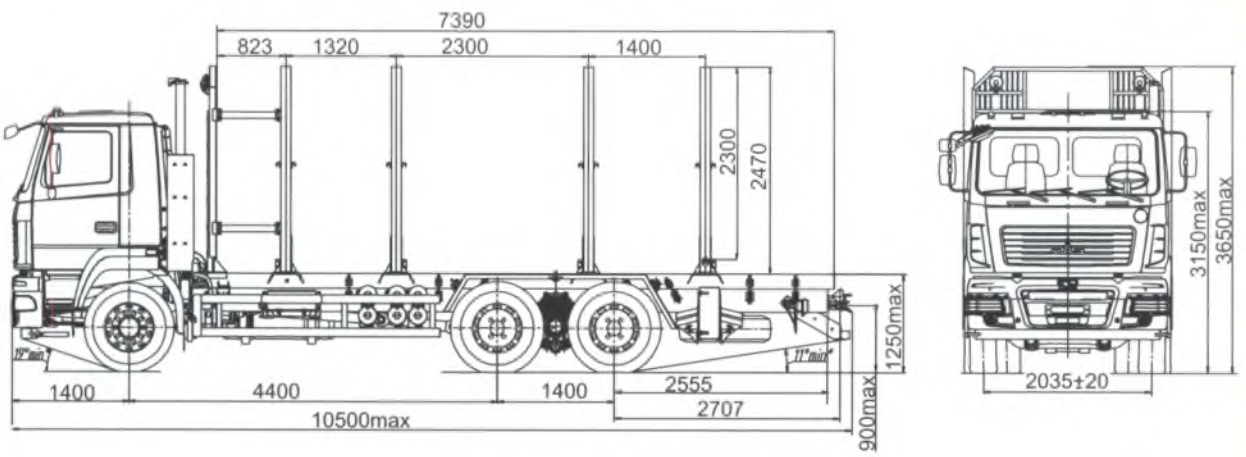

Предназначены для перевозки сортимента в составе автопоезда

Designed for assortment transportation as a part of a road train

(6x6)

МАЗ / MAZ
-6317X9-460
-6317X9-465

	-6317X9-460-000 (-6317X9-465-000)
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	55000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	28000
Распределение тех. допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7300
- на заднюю тележку, кг / *on rear axle, kg*	20700
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	14350 (14550)
Полная масса автомобиля в снаряж. состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	13500 (13300)
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	4480
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-6585 (Евро-4 / *Euro-4*)
Мощность двигателя, кВт / л.с.) / *Power, kW / hp*	309 / 420
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239
Число передач КП / *Number of gears*	9
Передаточное число ведущих мостов / Axles ratio	6,59
Максимальная скорость(с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with electric speed limiter), km/h*	80
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350 (200+350)
Размер шин / *Tyres dimensions*	16.00R20
Тип кабины / *Type of cabin*	Большая 6422 / *Large 6422*
Сортиментовозное оборудование / *Assortment equipment*	6 ложементов (4 ложемента) / *6 cradles (4 cradles)*
Буксирное устройство / *Towing device*	Беззазорная сцепка / *Gapless4 coupling*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

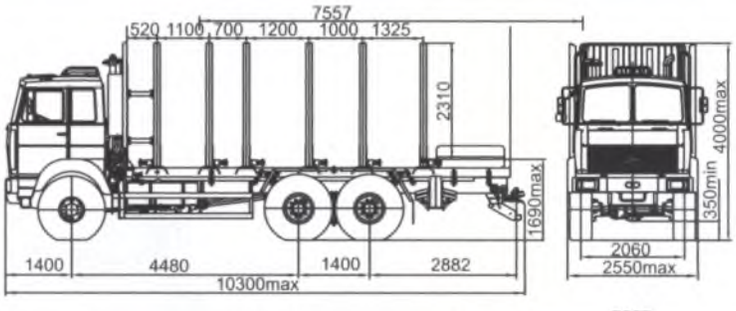

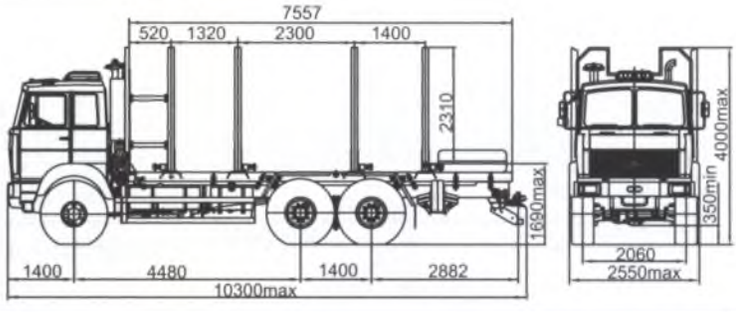

www.maz.by

ОАО «МАЗ» -
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
220021, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Социалистическая, 2
www.maz.by
Управление продаж грузовой техники:
1. Реализация грузовой техники в Республику Беларусь:
тел.: (+375 17) 217-23-22, 217-93-89, 217-95-35, 217-25-11, 217-25-22
тел/факс: (+375 17) 273-76-07
e-mail: rb@maz.by
2. Реализация грузовой техники в РФ:
тел.: (+375 17) 217-99-22, 296-12-01, 217-96-87
факс: (+375 17) 285-56-74
e-mail: rf@maz.by
3. Реализация грузовой техники в Украину:
тел.: (+375 17) 217-90-67,
тел/факс: (+375 17) 217-93-39
e-mail: ukr@maz.by
Управление продаж пассажирской техники:
факс: (+375 17) 217-22-40
e-mail: bus@maz.by
1. Отдел реализации в Российскую Федерацию:
тел.: (+375 17) 217-97-31, 217-99-31, 217-25-70, 217-22-90
2. Отдел реализации в Республику Беларусь и Украину:
тел.: (+375 17) 217-23-12, 217-99-26, 217-23-72, 217-93-95, 217-92-36
Управление продаж спецтехники и шасси:
1. *Отдел по реализации спецтехники:*
тел.: (+375 17) 217-20-77, 217-93-98, 217-99-05, 217-93-97
e-mail: kranmtm@mail.ru, marketmt@tut.by
2. *Отдел по реализации шасси:*
тел.: (+375 17) 217-20-82, 217-20-06, факс: (+375 17) 217-25-29
e-mail: ostpmaz@yandex.ru, st@maz.by

MINSK AUTOMOBILE PLANT
2, Socialisticheskaya street, 220021, Minsk, Republic of Belarus
e-mail: trade@maz.by
www.maz.by
Phone: (+375 17) 217-97-76, 217-21-82
Fax: (+375 17) 217-20-22